

Platform

03

GAME
CHANGER



D8 ist eine innovative, modulare Plattform bzw. eine professionelle Espressomaschine, die sich durch eine Konfiguration mit einem einzigen Kessel auszeichnet, welche eine Anpassung gemäss den Anforderungen und Bedürfnissen von Baristas und Kaffeeröstern möglich macht.

D8

Platform
#game changer

D8 PRO

D8 PRO ist eine besondere Konfiguration der Plattform deren ästhetische und technologischen Komponenten das Leistungsniveau im Vergleich zum Basismodell noch weiter steigern.




The new single boiler platform. [Link zum Video](#)



D3|D3^{PRO}

EAC  RoHS

6 Versionen D8 und D8 PRO

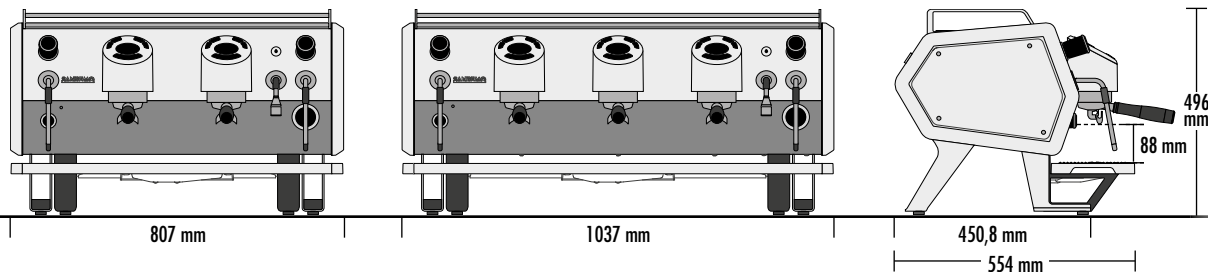

2 Gruppen D8

2 Dampfhähne
1 Wasserhahn
1 Siebträger einzeln
2 Siebträger doppelt

3 Gruppen D8

2 Dampfhähne
1 Wasserhahn
1 Siebträger einzeln
3 Siebträger doppelt




CE


Technische Daten

		2 Gruppen	3 Gruppen
Spannung	V	220-240 1N	380-415 3N
Abmessung Tassenwärmerfläche	cm ²	1947	2547
Fassungsvermögen Dampfkessel	lt	7	10
Fassungsvermögen Kaffeeessel / Wärmetauscher	lt	0.3	
Nettogewicht	kg	61.5	71.5
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	85	95
Max. Leistungsaufnahme / Dampfkessel-Heizelement	kW	4.2 / 3.5	5.7 / 4.5
		5.4 / 4.5	6.9 / 5.5
Leistung Heizstab Tassenwärmer (Optional)	kW	0.2 / 0.25	
Pumpenleistung	kW	0.25	


VERSION D8 und D8 PRO „TALL“

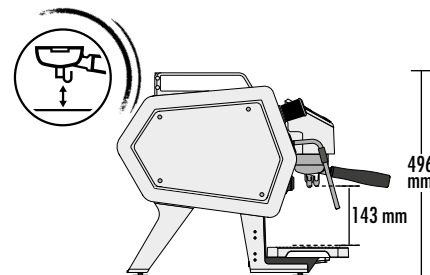

TASTENFELD D8 und D8 PRO

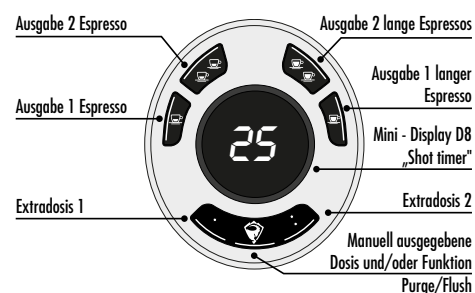

FUNKTIONEN DISPLAY D8 PRO

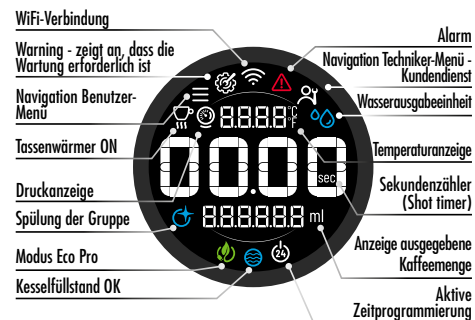

Performance







ENERGIEEINSPARUNG

Wärmeisolierte Bauteile und intelligentes Management der Elektronik für höchste Energieeffizienz

PROGRAMMIERBARE PREINFUSION
Präzise Kontrolle der Preinfusionszeit




Performance
make your move



FARB - LCD DISPLAY

Ermöglicht die Überwachung des einwandfreien Maschinenbetriebs und die Programmierung der wichtigsten Funktionen.



HINTERGRUND-BELEUCHTUNG AN SEITENWÄNDEN

Diffuses LED-Licht, das die ästhetische Wirkung der Maschine betont (bei dieser Option sind Seitenverkleidungen erforderlich)




SCHNELLE WARTUNG

Leicht erreichbare Innenteile für einen einfach umsetzbaren technischen Kundendienst

STAHLKESSEL MIT KONTROLLIERTER UND PROGRAMMIERBARER TEMPERATUR

Stahlkessel AISI 316L: digital einstellbar (1.0/1.2/1.4 BAR)



LED-BELEUCHTUNG DER ARBEITSFLÄCHE

Ermöglicht ein effizientes Arbeiten unter allen Lichtbedingungen im Raum (Optional)



SEKUNDENZÄHLER

Zum genauen und zuverlässigen Stoppen der Kaffeeausgabe



BRÜHGRUPPEN-TEMPERATUR MIT DIGITALER PROGRAMMIERUNG EINSTELLUNG VON 90 °C BIS 98 °C ÜBER TASTENFELD

PRO

SCHNELLE EINSTELLUNG EINZELNER GRUPPE

Eigenschaften




DRUCKMESSER MIT DOPPELANGEZE

Ermöglicht die gleichzeitige Kontrolle des Leitungs-, Kessel- sowie des Kaffeeausgabedrucks.



ELEKTRONISCHE AUTOMATISCHE FÜLLSTANDMESSUNG

Der Kessel wird automatisch über eine von der elektronischen Füllstandsonde gesteuerten Funktion befüllt und auf dem richtigen Stand gehalten.



STATISCHES RELAIS KESSELTEMPERATUR

Ermöglicht eine hochpräzise Einstellung der gewünschten Temperatur.



SEKUNDENZÄHLER

Für das zeitgenaue und zuverlässige Stoppen der Kaffeeausgabe.



MULTIFUNKTIONSDISPLAY

Über dieses Display können der korrekte Betrieb der Maschine überwacht und die wichtigsten Funktionen programmiert werden.



PREINFUSION

von User aktivierbar (programmierbar auf der D8 PRO).



AUTOMATISCHE EIN- UND AUSSCHALTFUNKTION UND DAY-OFF-FUNKTION

Ein-Aus-Timer, der für einzelne Tage und/oder Tageszeitpläne programmiert werden kann.



BRÜHGRUPPE „RING“

Elektronisch gesteuerte Ringgruppe aus verchromtem Messing zur Aufrechterhaltung der idealen Kaffeeextraktionstemperatur.



AUTOMATISCHE REINIGUNG

Reinigungsvorgang der Kaffeebrühgruppen und programmierbare Spülzyklenanzahl.



GROUP FLUSHING

Durch einfachen Tastendruck wird eine geringe Wassermenge abgegeben, damit die Gruppe stets sauber ist.



HOCHLEISTUNGSVERDRÄNGER-PUMPE

Konstanter Druck auch bei längerer und gleichzeitiger Verwendung mehrerer Funktionen und Brühgruppen.

Optional



„COLD TOUCH“ DAMPFLANZE AUS EDELSTAHL AISI 316L

Mit Verbrühschutz und hochleistungsfähigen „Latte Art“ Dampfdüsen.



COMPETITION FILTERS

Form und Volumen sind so konzipiert, dass sich die Aromen und Düfte des Kaffees optimal einfangen lassen. Exklusives Sanremo-Design.



TASSENWÄRMER

Spezial-Heizelement, das die Tassen auf die optimale Temperatur bringt, mit programmierbarer Leistung.



LED-BELEUCHTUNG DER ARBEITSFLÄCHE

Ermöglicht effizientes Arbeiten unter allen Lichtbedingungen im Raum.



KASSENVERBINDUNG

RS-232-Kommunikation mit Bezahlungsmanagement-Geräten für die Freigabe der Getränkeausgabe.



LEISTUNGSVERSTÄRKTES HEIZELEMENT



HEISSES MISCHWASSER FÜR TEE UND KRÄUTERTEES

Sofortiges Mischen von Kalt- und Heißwasser mit einstellbarer Temperatur.



IoT

App und Cloud-Verbindung für die Maschinensteuerung.



ÄUSSERE VERDRÄNGERPUMPE



LIGHTING PRO



SEITEN-VERKLEIDUNGEN AUS LEDER




ÄSTHETISCHE SEITEN-VERKLEIDUNGEN

In verschiedenen Finishes erhältlich.



FILTERHALTER NAKED

Style

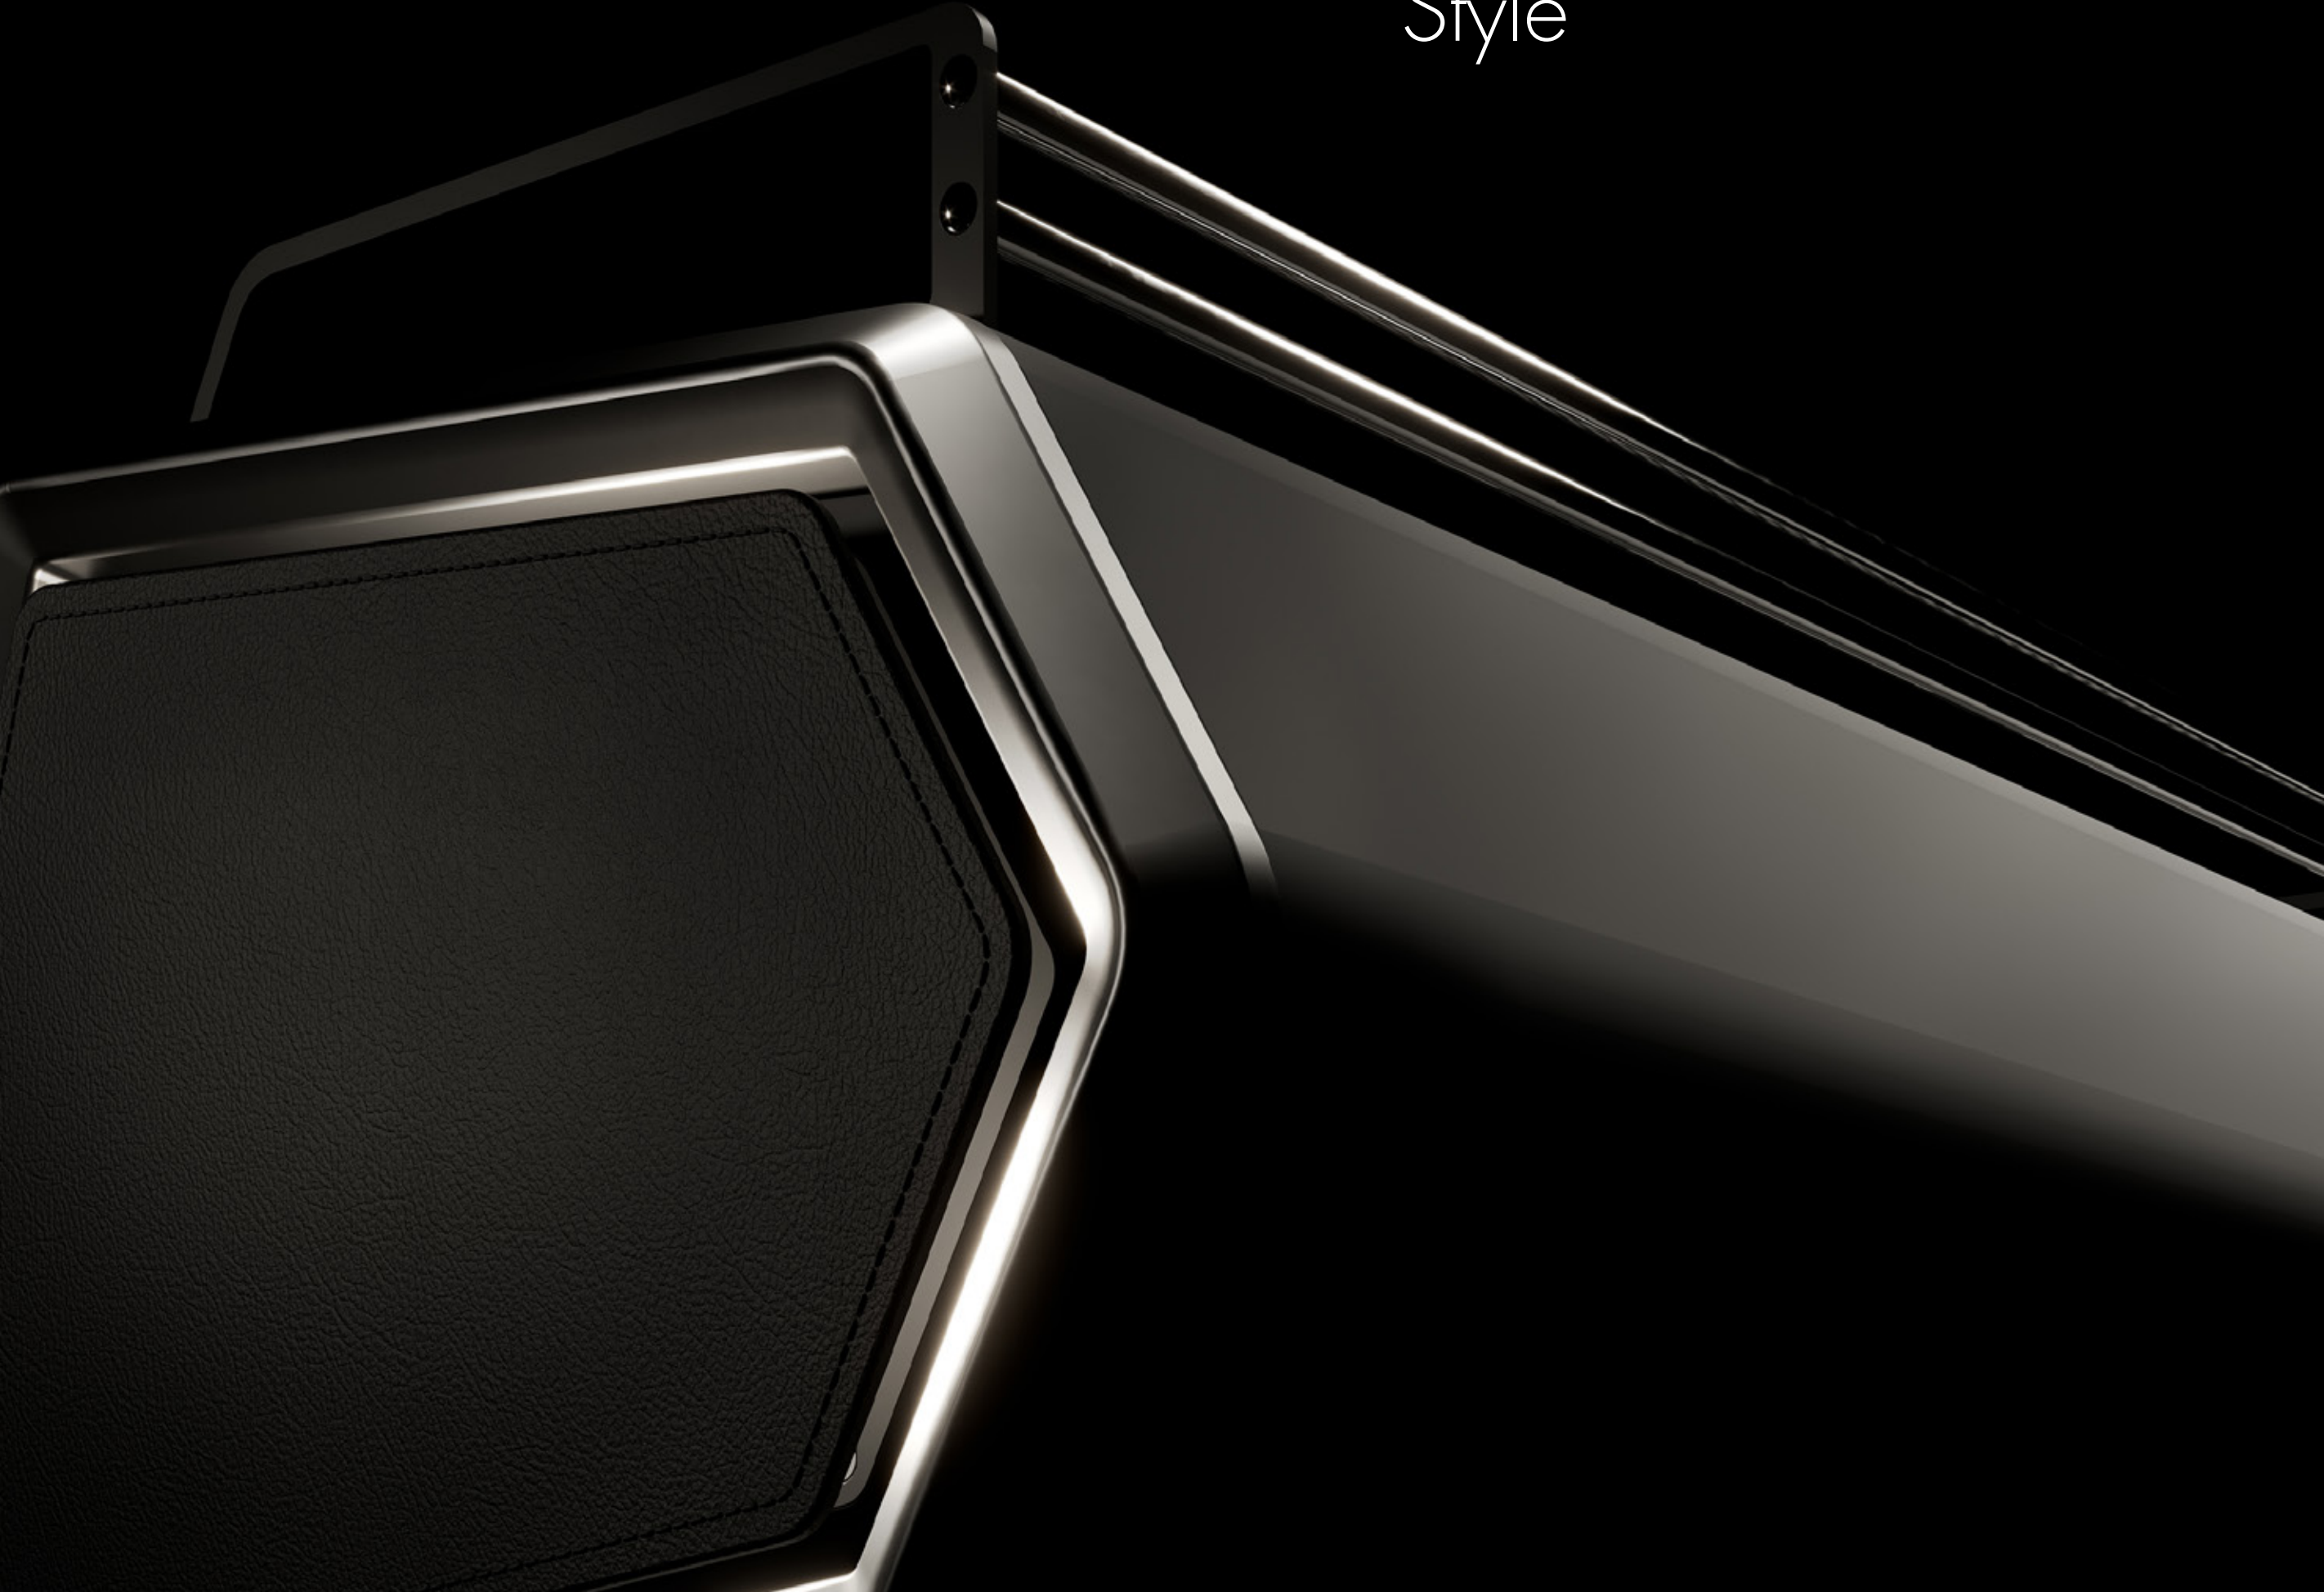

Style configuration

Optional side panels

12



- ✓ **D8 Total Black**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung, innere Seitenteile und Rahmen:
Tiefschwarz matt RAL 9005
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl,
Tiefschwarz matt RAL 9005 (P2)



- ✓ **D8 Black&White**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und innere Seitenteile:
Signalweiß matt RAL 9003
Rahmen:
Tiefschwarz matt RAL 9005
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl,
Signalweiß matt RAL 9003 (P1)



- ✓ **D8 Total White**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung, innere Seitenteile:
Signalweiß matt RAL 9003
Rahmen: Signalweiß glänzend RAL 9003
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl,
Signalweiß matt RAL 9003 (P1)

D8

D8 PRO

13



- ✓ **D8 PRO Total Black**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung, innere Seitenteile und Rahmen:
Tiefschwarz matt RAL 9005
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl,
Tiefschwarz matt RAL 9005 (P2)
Seitenverkleidungen aus schwarzem Leder (P4L)

- ✓ **D8 PRO Black&White**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und innere Seitenteile:
Signalweiß matt RAL 9003
Rahmen:
Tiefschwarz matt RAL 9005
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl Signalweiß matt RAL 9003 (P1)
Seitenverkleidungen aus weißem Leder (P3L)



- ✓ **D8 PRO Total White**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung, innere Seitenteile:
Signalweiß matt RAL 9003
Rahmen: Signalweiß glänzend RAL 9003
- Optional:
Seitenverkleidungen aus Stahl,
Signalweiß matt RAL 9003 (P1)
Seitenverkleidungen aus weißem Leder (P3L)

Style configuration, # Optional side panels

D8

Champagne

14



- ✓ **D8 Champagne**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und Rahmen:
Signalweiß RAL 9003
Innere Seitenteile: *Champagne*

Optional:
Seitenverkleidungen aus *Stahl*
Champagne (P5)



D8^{PRO}

15



- ✓ **D8 PRO Champagne**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und Rahmen:
Signalweiß RAL 9003
Innere Seitenteile: *Champagne*

Optional:
Seitenverkleidungen aus *Stahl*
Champagne (P5)
Seitenverkleidungen aus *weißem Leder* (P3L)



Copper Gold

- ✓ **D8 Copper Gold**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und Rahmen:
Tiefschwarz RAL 9005
Innere Seitenteile: *Copper Gold*

Optional:
Seitenverkleidungen aus *Stahl*
Copper Gold (P6)



- ✓ **D8 PRO Copper Gold**
Ästhetische Abdeckung, rückseitige Verkleidung und Rahmen:
Tiefschwarz RAL 9005
Innere Seitenteile: *Copper Gold*

Optional:
Seitenverkleidungen aus *Stahl*
Copper Gold (P6)
Seitenverkleidungen aus *schwarzem Leder* (P4L)



Hinweise

[illegible]